H 7160 BP

Ovn
i perfekt kombinerbart design med tekstdisplay og pyrolyse.




- Display med sensorbetjening - DirectSensor S
- Minimal rengøring med pyrolyse
- Opnå nemt det perfekte resultat - automatikprogrammer
- Plads og fleksibilitet - 76 l ovnrum med 5 ribbehøjder

A+

EAN: 4002516179917 / Materialenummer: 11150990

| | |
|---|---|
| **Konstruktion og design** | |
| Indbygningsovn | • |
| ContourLine | • |
| Kabinetfarve | Rustfrit stål/CleanSteel |
| **Fordele** | |
| Hurtig opvarmning | • |
| **Betjeningskomfort** | |
| Display | DirectSensor S |
| SoftClose | • |
| MultiLanguage | • |
| Tidsfunktioner | • |
| Visning af klokkeslæt | • |
| Minutur | • |
| Programmering af starttidspunkt for tilberedning | • |
| Programmering af sluttidspunkt for tilberedning | • |
| Programmering af tilberedningstid | • |
| Visning af faktisk temperatur | • |
| Indstillet temperatur | • |
| Alarm, når indstillet temperatur er nået | • |
| Temperaturforslag | • |
| Individuelle indstillinger | • |
| **Plejekomfort** | |
| Front i rustfrit stål med CleanSteel-overflade | • |
| Pyrolytisk selvrens | • |
| Katalysator | uopvarmet |
| Nedklappeligt grillvarmelegeme | • |
| CleanGlass-dør | • |
| **Tekniske data** | |
| Ovnkapacitet i l | 76 |
| Antal hylder | 5 |
| Mærkning af ribbehøjde | • |
| Ovnlys | 1 Halogen-spot |
| Produktbredde i mm | 595 |
| Produkthøjde i mm | 596 |
| Produktdybde i mm | 569 |
| Vægt i kg | 47,0 |
| Samlet tilslutningsværdi i kW | 3,6 |
| Spænding i V | 220-240 |
| Frekvens i Hz | 50 |
| Faseantal | 1 |
| Sikring i A | 16 |
| Tilslutningsledning med netstik | • |
| Tilslutningsledningens længde i m | 1,5 |
| **Medfølgende tilbehør** | |
| Bageplade med PerfectClean | 1 |
| Bradepande med PerfectClean | 1 |
| Bage- og stegerist med PerfectClean | 1 |
| FlexiClip-udtræk (par) | 1 |
| Udtagelige ovnribber med PerfectClean (par) | 1 |


Yderligere informationer om dette produkt finder du her:
http://www.miele.dk/privat

**se næste side for yderligere informationer...**

H 7160 BP


Ovn
i perfekt kombinerbart design med tekstdisplay og pyrolyse.

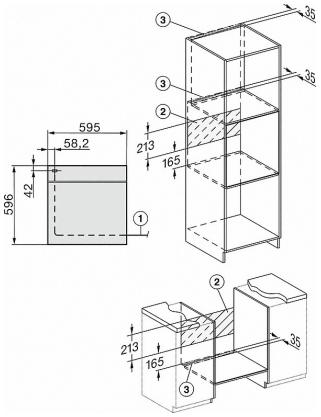



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX skitse

1) Tilslutningsledning, L=1500 mm, 2) Ingen tilslutning i dette område,

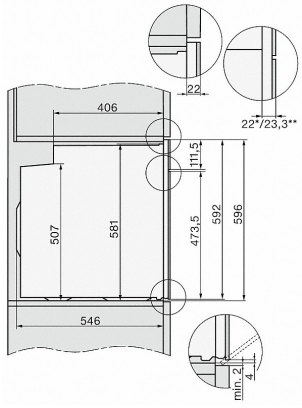



H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, skitse

22 mm - glas
23,3 mm - rustfrit stål

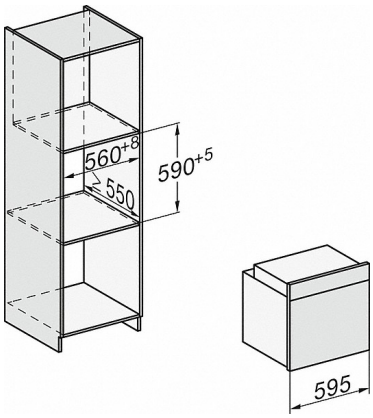


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, skitse

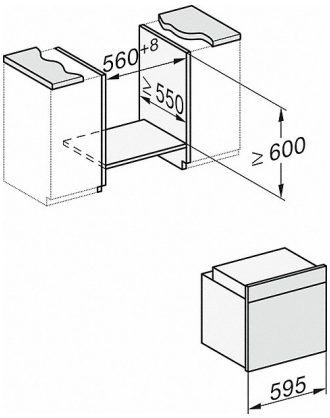


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, skitse


Hvis ovnen skal indbygges under en kogeplade, skal anvisningerne for
holdes.


**se næste side for yderligere informationer...**

H 7160 BP

Ovn
i perfekt kombinerbart design med tekstdisplay og pyrolyse.

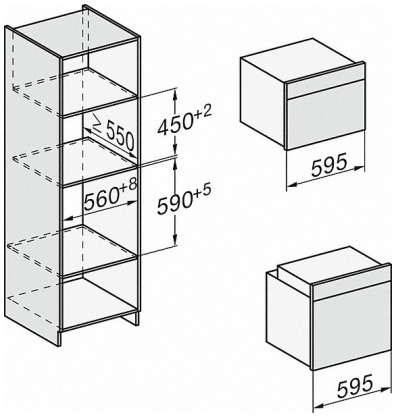


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX,

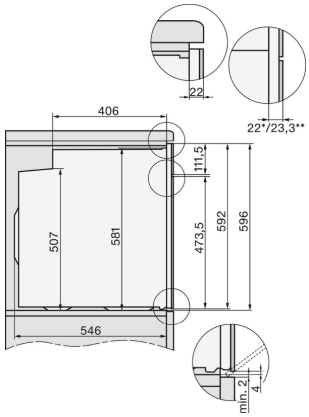