
Serie 2, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, Børstet stål
SMU2HVS02E







Smart opvaskemaskine med lydreduktion når som helst via Home Connect appen.

- **ExtraDry**: Ekstra grundig tørring af service, som er vanskelig at tørre, f.eks. plastik.
- **Hygiejneniveau, der er valideret til Eco 50 °C og højere niveauer med Intensive 70 °C og Machine Care programmerne**
- **Rackmatic: højdejusterbar overkurv , kan nemt justeres i 3 niveauer og give mere plads til f.eks. store tallerkener i underkurven.**
- **Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt.**
- **Stilhed efter behov: op til 30 min. støjreduktion når som helst via Home Connect-appen.**

Energiklasse:	D
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet:	85 kWh
Maksimalt antal kuverter:	14
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus:	9.0 l
Programmets varighed:	4:30 h
Luftbåren, akustisk støjemission:	46 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	C
Installation:	Indbygning
Højde på aftagelig topplade:	0 mm
Produktmål:	815 x 598 x 573 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	1150 mm
Regulerbare ben:	Ja - alt forfra
Maksimal regulering af stilleben:	60 mm
Justerbar sokkel:	Både vandret og lodret
Nettovægt:	35.1 kg
Bruttovægt:	37.2 kg
Effekt:	2400 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Længde på elledning:	175.0 cm
Stiktype:	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe:	165 cm
Længde afløbsslange:	190 cm
EAN-kode:	4242005436330
Type af installation:	For underbygning

SGZ0BI02	Sidelister i stål, 81,5 cm
SGZ1010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SMZ5000	Tilbehør opvaskemaskine
SMZ5100	Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SMZ5300	GlasSecure holder til 4 vinglas

4 242005 436330

Serie 2, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, Børstet stål SMU2HVS02E

Smart opvaskemaskine med lydreduktion når som helst via Home Connect appen.

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse[1]: D
- Energi[2] / Vand[3]: 85 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Programvarighed[4]: 4:30 (t:min)
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: C

Programmer og specialfunktioner

- 5 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C, Favorit
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad, VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknik

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox

Design og komfort

- Vario kurvesystem
- VarioBestikkurv
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kophylder i øverste kurv
- Display med klartekst (engelsk)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Glasbeskyttelsesteknik

Sikkerhed

- AquaStop
- Elektronisk børnesikring af kontrolpanelet


Installation

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Sokkel i rustfrit stål
- Inkl. dampbeskyttelse


[1] Energieffektivitet på en skala fra A til G.
[2] Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)
[3] Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)
[4] Varighed af program Øko 50 °C

Serie 2, Opvaskemaskine til underbygning, 60 cm, Børstet stål
SMU2HVS02E

Mål i mm

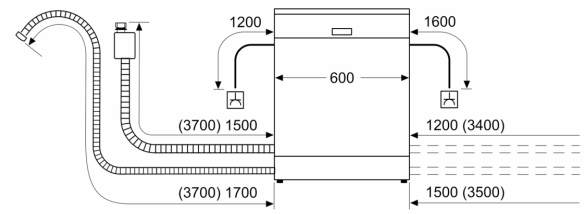

⏄ Stikdåse
( ) Værdier med forlængersæt

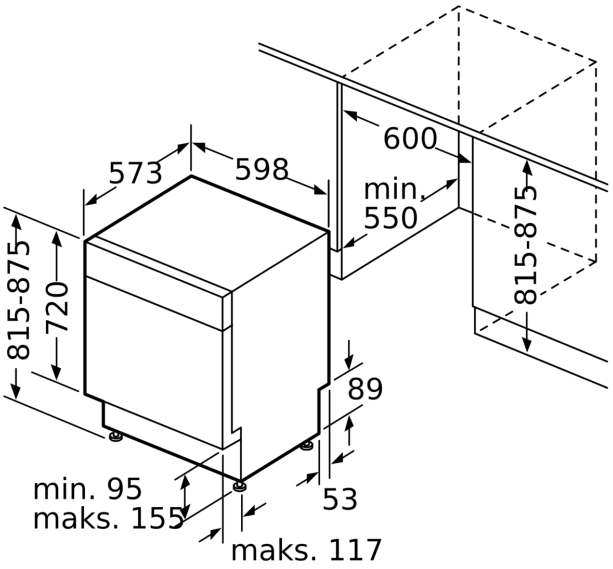

Mål i mm